

Vanne Passage Direct

Réf : 0145

ACIER - 300LBS -


Brides

Passage réduit

97/23/CE Catégorie III

ATEX

Ø	D	L	H	V	Ps	Pds	
	mm				bar	kgs	
8	1/4						
10	3/8						
15	1/2	10	140	174	78	50	4,20
20	3/4	14	152,5	180	78	50	5,60
25	1	18	165	205	100	50	7,20
32	1 1/4						
40	1 1/2	31	191	260	140	50	13,0
50	2	36,5	216	296	140	50	17,5
65	2 1/2						
80	3						
100	4						
125	5						
150	6						
200	8						
250	10						
300	12						
350	14						
400	16						
450	18						
500	20						
600	24						

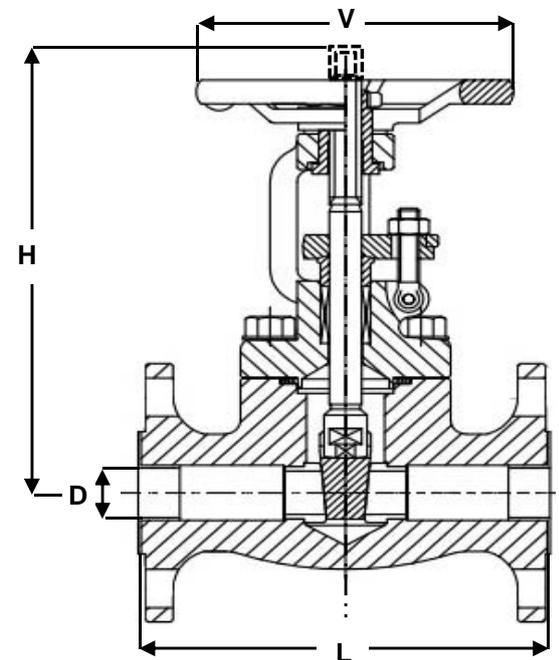

**Internes Trim 8
Chapeau boulonné**

Conditions de service maximum / Maximum working conditions

Température max. /Max. temperature 425°C

Pression max. / max. pressure 50B

(ATTENTION ne s'agissant pas d'une pression / température associées, elle peut être déterminée par nos soins)

Matières / Matériaux

CORPS / BODY	Acier A105 N
OPERCULE / WEDGE	ASTM A182 F6
TIGE / STEM	Inox 410
SIEGES /SEAT	Inox 410 + stellite
P.ETOUPE / G.PACKING	Graphite

Options / Options

Passage intégral
Chapeau soudé
Internes full stellite (Trim 5)