

VANNE A PASSAGE DIRECT

Réf : 0103


BRONZE - PN16 -

F/F Taraudé BSP

Passage intégral

**97/23/CE : produit exclu
(article 1, paragraphe 3.2)**

Ø	D	L	H	V	Ps	Pds
	mm				bar	kgs
8 1/4	11	36	66	45	16	0,16
10 3/8	13	38	66	45	16	0,14
15 1/2	15	38	68	45	16	0,21
20 3/4	19	45	78	50	16	0,28
25 1	24	45	92	55	16	0,36
32 1 1/4	32	51	108	60	16	0,58
40 1 1/2	37	58	125	70	16	0,81
50 2	47	62	145	80	16	1,21
65 2 1/2	60	76	175	100	16	2,11
80 3	72	80	200	100	16	2,66
100 4	93	96	240	120	16	4,71
125 5						
150 6						
200 8						
250 10						
300 12						
350 14						
400 16						
450 18						
500 20						
600 24						

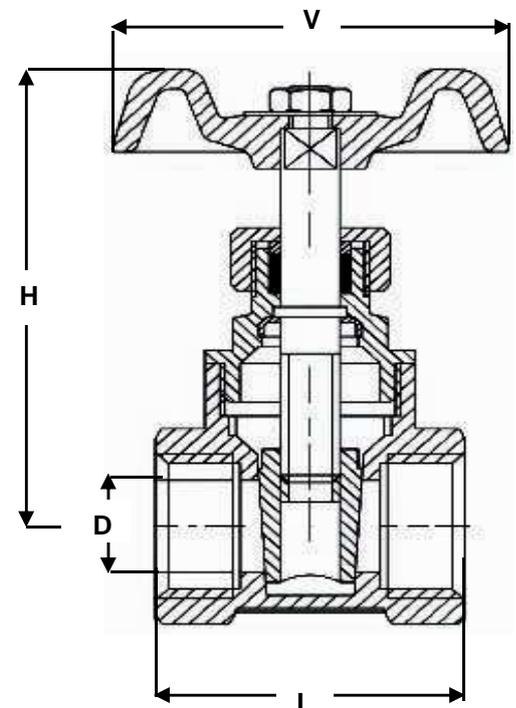

Conditions de service maximum / Maximum working conditions

Température max. /Max. temperature 80°C **Pression max. / max. pressure** 16B
(ATTENTION ne s'agissant pas d'une pression / température associées, elle peut être déterminée par nos soins)

Matières / Matériaux

CORPS / BODY Bronze
CHAPEAU / BONNET Laiton
TIGE / STEM Laiton
SIEGES /SEAT Laiton
P.ETOUPE / G.PACKING EPDM

Options / Options

Construction entièrement en Bronze