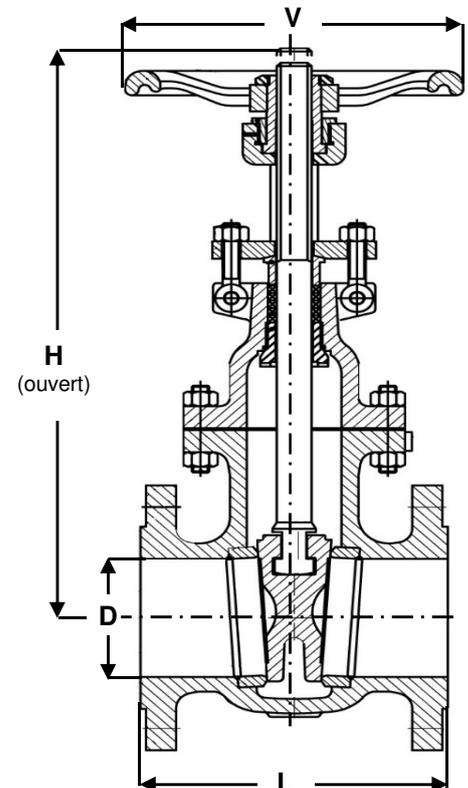


Vanne Passage Direct

Réf : 0149
ACIER - 150LBS -
Brides
Passage intégral
97/23/CE Catégorie III
ATEX


Ø	D	L	H	V	Ps	Pds	
	mm				bar	kgs	
8	1/4						
10	3/8						
15	1/2						
20	3/4						
25	1						
32	1 1/4						
40	1 1/2						
50	2	50	178	409	200	20	20,0
65	2 1/2	65	190	472	200	20	30,0
80	3	80	203	532	250	20	36,0
100	4	100	229	612	250	20	53,0
125	5	125	254	710	300	20	71,0
150	6	150	267	806	300	20	85,0
200	8	200	292	990	350	20	136,0
250	10	250	330	1186	450	20	220,0
300	12	300	356	1405	500	20	323,0
350	14	350	381	1615	(1)	20	387,0
400	16	400	406	1811	(1)	20	553,0
450	18	450	432	2004	(1)	20	660,0
500	20	500	457	2227	(1)	20	810,0
600	24	600	508	2620	(1)	20	1250

(1) Réducteur manuel


Internes Trim 8
Conditions de service maximum / Maximum working
Température max. /Max. temperature 425°C

Pression max. / max. pressure 20B

(ATTENTION ne s'agissant pas d'une pression / température associées, elle peut être déterminée par nos soins)

Matières / Matériaux

CORPS / BODY	Acier A216 WCB
OPERCULE / WEDGE	ASTM A105+13Cr
TIGE / STEM	ASTM A182 F6
SIEGES /SEAT	ASTM A105+Stellite
P.ETOUPE / G.PACKING	Graphite

Options / Options

Raccordement par brides 900 - 1500 LBS
Internes full stellite (Trim 5)
Nace
GOST-R