

Vanne Passage Direct

Réf : 0151

INOX - 150LBS -

Brides

Passage intégral


97/23/CE Catégorie III

ATEX



| Ø | D | L | H | V | Ps | Pds | |
|-----|-------|-----|-----|------|-----|-----|-------|
| | mm | | | | bar | kgs | |
| 8 | 1/4 | | | | | | |
| 10 | 3/8 | | | | | | |
| 15 | 1/2 | | | | | | |
| 20 | 3/4 | | | | | | |
| 25 | 1 | | | | | | |
| 32 | 1 1/4 | | | | | | |
| 40 | 1 1/2 | | | | | | |
| 50 | 2 | 50 | 178 | 409 | 200 | 20 | 20,0 |
| 65 | 2 1/2 | 65 | 190 | 472 | 200 | 20 | 30,0 |
| 80 | 3 | 80 | 203 | 532 | 250 | 20 | 36,0 |
| 100 | 4 | 100 | 229 | 612 | 250 | 20 | 53,0 |
| 125 | 5 | 125 | 254 | 710 | 300 | 20 | 71,0 |
| 150 | 6 | 150 | 267 | 806 | 300 | 20 | 85,0 |
| 200 | 8 | 200 | 292 | 990 | 350 | 20 | 136,0 |
| 250 | 10 | 250 | 330 | 1186 | 450 | 20 | 220,0 |
| 300 | 12 | 300 | 356 | 1405 | 500 | 20 | 323,0 |
| 350 | 14 | 350 | 381 | 1615 | (1) | 20 | 387,0 |
| 400 | 16 | 400 | 406 | 1811 | (1) | 20 | 553,0 |
| 450 | 18 | 450 | 432 | 2004 | (1) | 20 | 660,0 |
| 500 | 20 | 500 | 457 | 2227 | (1) | 20 | 810,0 |
| 600 | 24 | 600 | 508 | 2620 | (1) | 20 | 1250 |

(1) Réducteur manuel

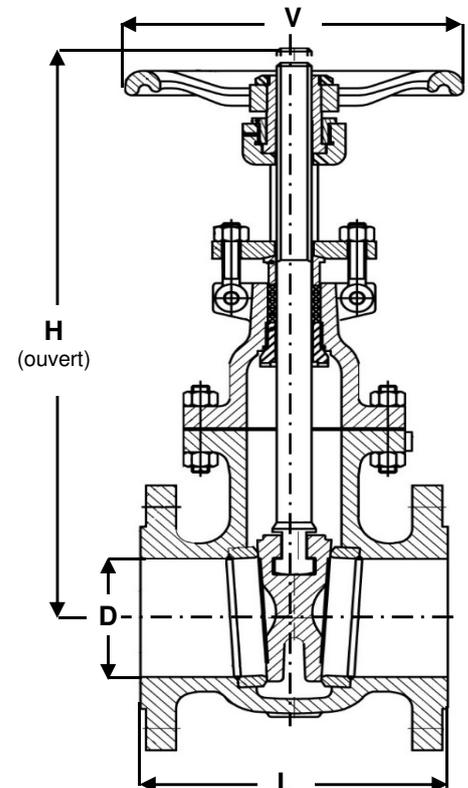

Internes Trim 10

Conditions de service maximum / Maximum working

Température max. /Max. temperature 538°C

Pression max. / max. pressure 20B

(ATTENTION ne s'agissant pas d'une pression / température associées, elle peut être déterminée par nos soins)

Matières / Matériaux

| | |
|----------------------|----------------|
| CORPS / BODY | Inox A351 CF8M |
| SOUPAPE / DISC | Inox A351 CF8M |
| TIGE / STEM | Inox 316 |
| SIEGES /SEAT | Inox 316 |
| P.ETOUPE / G.PACKING | Graphite |

Options / Options

Raccordement par brides 900 - 1500 LBS
Nace
GOST-R