

# Vanne Passage Direct

Réf : 0157

**ACIER - 600LBS -**

**Brides**


**Passage intégral**

**97/23/CE Catégorie III**

**ATEX**

Ø	D	L	H	V	Ps	Pds	
	mm				bar	kgs	
8	1/4						
10	3/8						
15	1/2						
20	3/4						
25	1						
32	1 1/4						
40	1 1/2						
50	2	50	292	474	250	100	41,0
65	2 1/2	65	330	553	250	100	58,0
80	3	80	356	593	30	100	88,0
100	4	100	432	713	350	100	131,0
125	5						
150	6	150	559	970	500	100	253,0
200	8	200	660	1122	560	100	413,0
250	10	250	787	1330	720	100	623,0
300	12	300	838	1519	(1)	100	784,0
350	14	350	889	1760	(1)	100	1288
400	16	400	991	1835	(1)	100	2150
450	18	450	1092	2130	(1)	100	2540
500	20	500	1194	2415	(1)	100	4506
600	24	600	1397	2850	(1)	100	7398

(1) Réducteur manuel

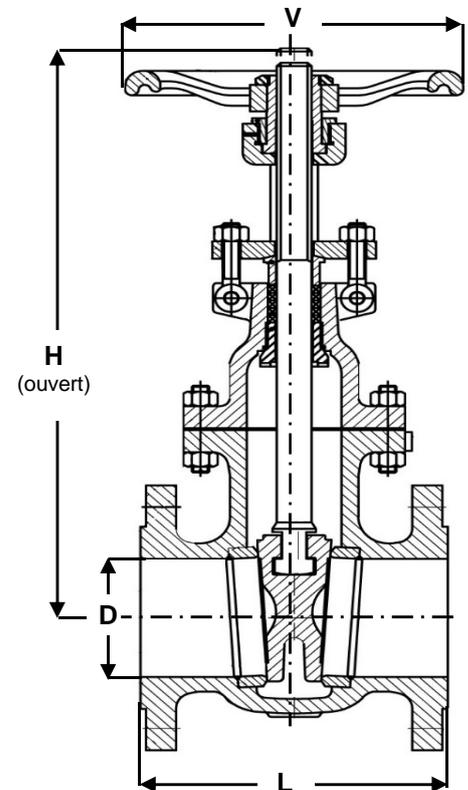

**Internes Trim 8**

## Conditions de service maximum / Maximum working

**Température max. /Max. temperature** 425°C

**Pression max. / max. pressure** 100B

(ATTENTION ne s'agissant pas d'une pression / température associées, elle peut être déterminée par nos soins)

## Matières / Matériaux

<b>CORPS / BODY</b>	Acier A216 WCB
<b>SOUPAPE / DISC</b>	ASTM A105+13Cr
<b>TIGE / STEM</b>	ASTM A182 F6
<b>SIEGES / SEAT</b>	ASTM A105+Stellite
<b>P.ETOUPE / G.PACKING</b>	Graphite

## Options / Options

Raccordement par brides 900 - 1500 LBS  
Internes full stellite (Trim 5)  
Nace  
GOST-R