

Vanne Passage Direct

Réf : 0127


INOX - PN40 -

Brides

Tige extérieure

97/23/CE Catégorie III

Ø	D	L	H	V	Ps	Pds	
	mm				bar	kgs	
8	1/4						
10	3/8						
15	1/2						
20	3/4						
25	1						
32	1 1/4						
40	1 1/2						
50	2	50	250	395	200	40	23,0
65	2 1/2	65	290	490	200	40	34,5
80	3	80	310	515	260	40	36,0
100	4	100	350	610	280	40	53,5
125	5	125	400	730	250	40	77,5
150	6	150	450	840	300	40	103,0
200	8	200	550	1030	315	40	172,5
250	10	250	650	1235	400	40	284,5
300	12	300	750	1380	500	40	444,0
350	14						
400	16						
450	18						
500	20						
600	24						

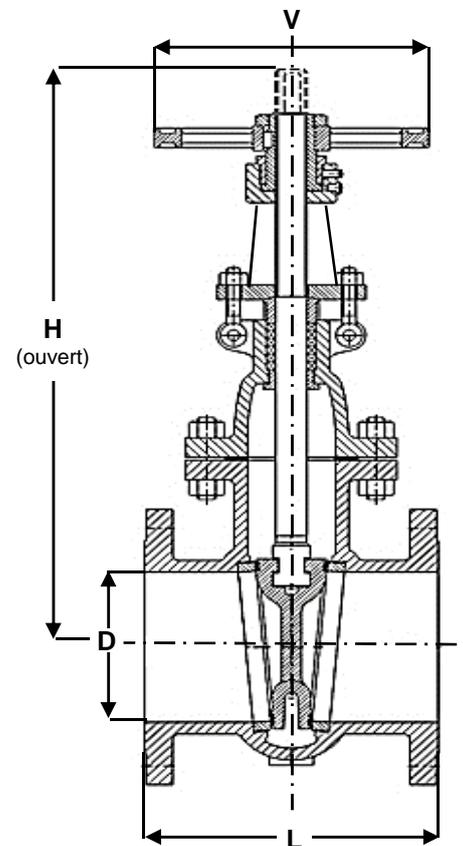

Conditions de service maximum / Maximum working conditions

Température max. /Max. temperature 300°C **Pression max. / max. pressure** 40B
(ATTENTION ne s'agissant pas d'une pression / température associées, elle peut être déterminée par nos soins)

Matières / Matériaux

CORPS / BODY Inox A351 CF8M
OPERCULE / WEDGE Inox A351 CF8M
TIGE / STEM Inox 316
SIEGES /SEAT Inox 316
P.ETOUPE / G.PACKING Graphite

Options / Options

