

Vanne Passage Direct

Réf : 0115


Fonte - PN16 -

Brides - Série courte

Opercule élastomère

97/23/CE

Ø	D	L	H	V	Ps	Pds	
	mm				bar	kgs	
8	1/4						
10	3/8						
15	1/2						
20	3/4						
25	1						
32	1 1/4						
40	1 1/2	40	140	260	125	16	6,00
50	2	50	150	270	175	16	12,0
65	2 1/2	65	170	283	175	16	16,0
80	3	80	180	311	300	16	22,0
100	4	100	190	352	300	16	27,0
125	5	125	200	435	300	16	33,0
150	6	150	210	485	350	16	38,0
200	8	200	230	520	400	16	60,0
250	10	250	250	632	400	16	97,0
300	12	300	270	745	400	16	140,0
350	14	350	290	835	400	16	220,0
400	16	400	310	953	400	16	285,0
450	18	450	330	1120	700	16	350,0
500	20	500	350	1320	700	16	500,0
600	24	600	390	1445	700	16	700,0

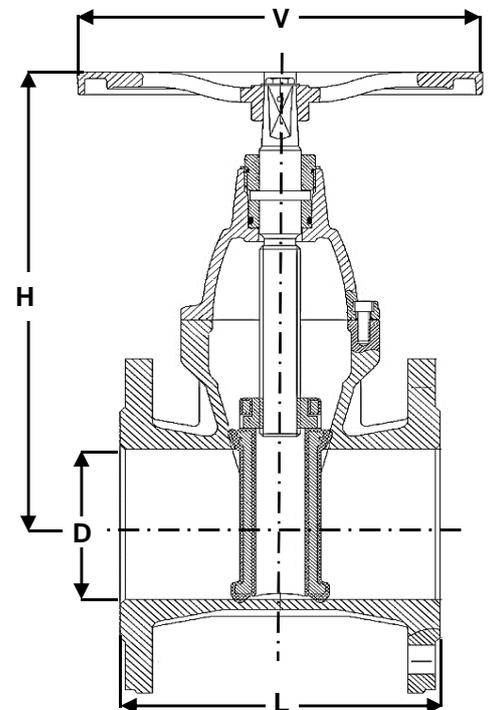

Ecartement F4

Conditions de service maximum / Maximum working conditions

Température max. / Max. temperature 80°C Pression max. / max. pressure 16B
 (ATTENTION ne s'agissant pas d'une pression / température associées, elle peut être déterminée par nos soins)

Matières / Matériaux

CORPS / BODY Fonte GGG40 + époxy
 OPERCULE / WEDGE Fonte GGG40 + EPDM
 TIGE / STEM Inox 304
 P.ETOUPE / G.PACKING Nitrile

Options / Options

Commande par Carré
 Rallonge
 Opercule Buna
 Brides PN25
 Motorisation électrique