

Robinet Flotteur


Réf : 0730

LAITON - PN5 -

BSP

**97/23/CE : produit exclu
(article 1, paragraphe 3.2)**

Ø mm	D	L	H	B	Ps bar	Pds kgs
8 1/4						
10 3/8						
15 1/2	15	71	215	100	5	0,20
20 3/4	20	81	270	120	5	0,30
25 1	25	89	330	150	5	0,51
32 1 1/4	32	104	420	180	5	0,95
40 1 1/2	40	141	480	220	5	1,42
50 2	50	163	525	220	5	1,80
65 2 1/2	65	186	650	300	5	4,60
80 3	80	193	700	300	5	5,20
100 4	100	237	750	300	5	8,00
125 5						
150 6						
200 8						
250 10						
300 12						
350 14						
400 16						
450 18						
500 20						
600 24						

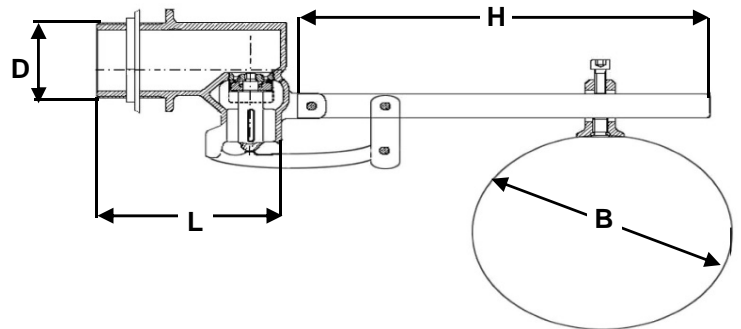

Conditions de service maximum / Maximum working conditions

Température max. /Max. temperature 80°C

Pression max. / max. pressure 5B

(ATTENTION ne s'agissant pas d'une pression / température associées, elle peut être déterminée par nos soins)

Matières / Matériaux

CORPS / BODY Laiton
SIEGE / SEAT Laiton
FLOTTEUR / FLOAT Polyéthylène / Cuivre

Options / Options