

Robinet Soupape

Réf : 0313


FONTE - PN16 -

Brides

Presse étoupe

**97/23/CE : produit exclu
(article 3, paragraphe 3)**

Ø	D	L	H	V	Ps	Pds
	mm				bar	kgs
8 1/4						
10 3/8						
15 1/2	15	130	183	100	16	3,30
20 3/4	20	150	191	100	16	4,00
25 1	25	160	216	120	16	5,50
32 1 1/4	32	180	255	120	16	8,50
40 1 1/2	40	200	277	140	16	10,7
50 2	50	230	304	140	16	14,5
65 2 1/2	65	290	335	200	16	19,3
80 3	80	310	380	200	16	26,7
100 4	100	350	426	240	16	35,4
125 5	125	400	480	280	16	59,0
150 6	150	480	555	315	16	78,0
200 8	200	600	660	360	16	136,0
250 10	250	730	710	360	16	213
300 12						
350 14						
400 16						
450 18						
500 20						
600 24						

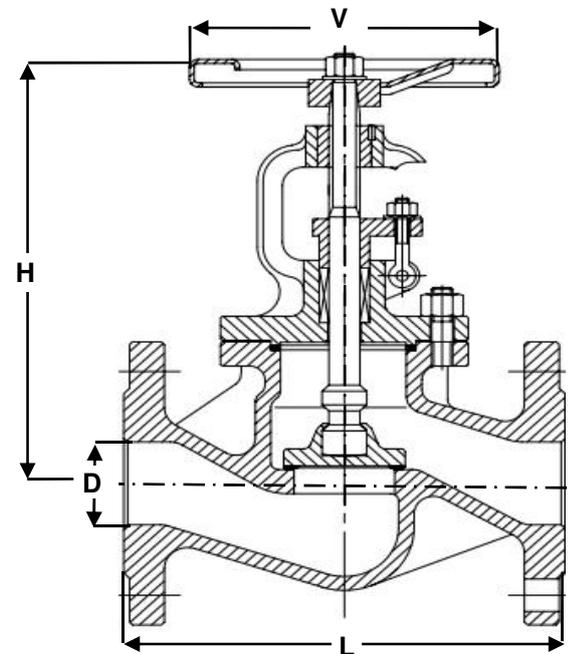

Conditions de service maximum / Maximum working conditions

Température max. /Max. temperature 120°C

Pression max. / max. pressure 16B

(ATTENTION ne s'agissant pas d'une pression / température associées, elle peut être déterminée par nos soins)

Matières / Matériaux

CORPS / BODY	Fonte GL
SOUPAPE / DISC	Fonte GL
TIGE / STEM	Inox 420
SIEGES /SEAT	Inox 420
P.ETOUPE / G.PACKING	Graphite

Options / Options

Modèle d'équerre