

# Clapet à Piston

Réf : 0635

ACIER -


PN 20 - 50 - 100

Portée Conique

97/23/CE Catégorie III

ATEX

Ø	40	50	80	100	125	150	200	250	300
	1 1/2	2	3	4	5	6	8	10	12
<b>PN</b>	<b>L</b>								
20	60	60	73	73		98	127	146	181
50	60	60	73	73		98	127	146	181
100	60	60	73	79		136	165	213	229
<b>PN</b>	<b>H</b>								
20	82	105	137	175		220	278	337	407
50	92	112	148	180		250	305	360	420
100	94	112	148	191		264	318	398	455
	<b>D</b>								
	40	50	80	100		150	200	250	300
<b>PN</b>	<b>Pds</b>								
20	4,00	6,00	9,00	15,0		27,0	60,0	105	130
50	4,50	6,50	10,0	16,0		29,0	65,0	115	140
100	5,00	6,50	10,0	18,0		35,0	73,0	140	172

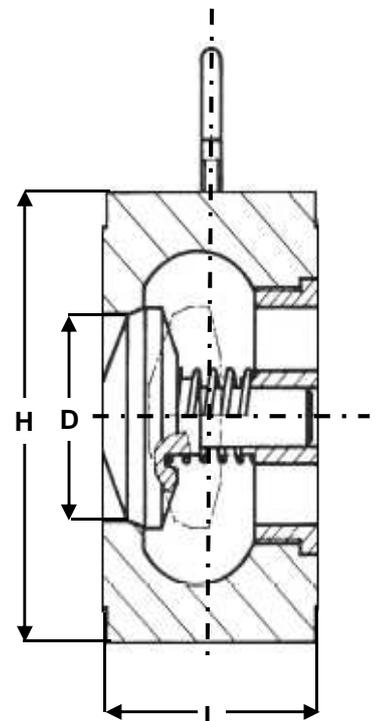

## Conditions de service maximum / Maximum working conditions

Température max. / Max. temperature 500°C Pression max. / max. pressure 100B  
 (ATTENTION ne s'agissant pas d'une pression / température associées, elle peut être déterminée par nos soins)

## Matières / Matériaux

CORPS / BODY Acier A105  
 DISQUE / DISC Inox 316  
 SIEGES / SEAT Métal / Métal  
 RESSORT / SPRING Inox 304

## Options / Options