www.gflow.fr

Tèl : 02 52 71 00 30

Mail : info@gflow.fr

Soupape de Sécurité

Réf : 0813

FONTE - PN16 -

Brides

ECHAPPEMENT CANALISE

97/23/CE Catégorie IV

Ø ENTREE	Ø SORTIE	H	L	P	Pds Kgs
25	40	345	100	105	10,0
40	65	460	115	140	20,0
50	80	485	120	150	22,0
65	100	590	140	170	35,0
80	125	620	160	195	52,0
100	150	690	180	220	60,0
125	200	740	200	250	80,0
150	250	780	225	285	150

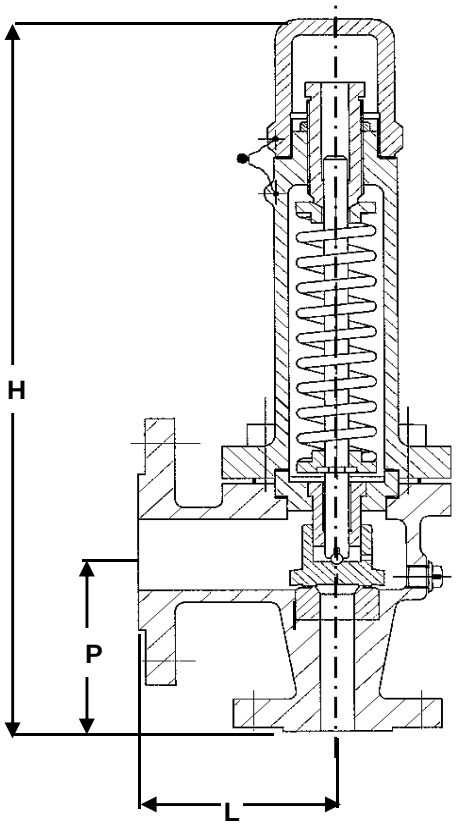

Conditions de service maximum / Maximum working conditions

Température max. / Max. temperature 100°c **Pression max. / Max. pressure** 16B

(ATTENTION ne s'agissant pas d'une pression / température associées, elle peut être déterminée par nos soins)

Matières / Matérials

CORPS / BODY	Fonte
CLAPET / DISC	Inox 420
SIEGE / SEAT	Inox 420
RESSORT / SPRING	Acier

Options / Options

Levier
Siège PTFE

01/2016