www.gflow.fr

Tèl : 02 52 71 00 30

Mail : info@gflow.fr

Soupape de Sécurité

Réf : 0802

LAITON - PN100 -

BSP

ECHAPPEMENT LIBRE

97/23/CE Catégorie IV

Ø		H mm	L	TARAGE MINI	TARAGE MAXI
10	3/8	111	30	0,3	100
15	1/2	111	30	0,3	100
20	3/4	111	30	0,3	100
25	1	141	40	0,3	100

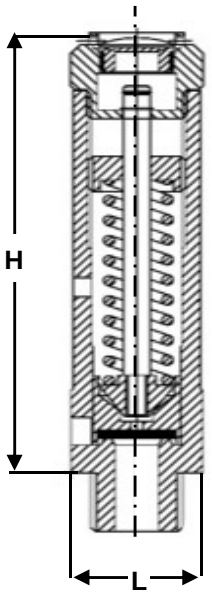

Conditions de service maximum / Maximum working conditions

Température max. / Max. temperature 100°c **Pression max. / Max. pressure** 100B

(ATTENTION ne s'agissant pas d'une pression / température associées, elle peut être déterminée par nos soins)

Matières / Matérials

CORPS / BODY	Laiton
CLAPET / DISC	Laiton
SIEGE / SEAT	Buna
RESSORT / SPRING	Acier chromé

Options / Options

Siège EPDM, Silicone, PTFE, Kalrez
Raccordement NPT
Atex
Pression 150Bars

01/2016