

Soupape de Sécurité

Réf : 0811


ACIER - PN100 -

BSP - NPT

ECHAPPEMENT CANALISE

97/23/CE Catégorie IV

Ø ENTREE	Ø SORTIE	H	L	P	Pds Kgs
8	20	215	38	61	1,80
10	20	215	38	61	1,80
15	15	215	38	61	1,80
15	20	215	38	61	1,80
15	25	255	43	67	3,0
15	32	255	43	67	3,0
20	25	255	43	67	3,0
20	32	255	43	67	3,0
25	25	255	43	67	3,0
25	32	255	43	67	3,0
32	32	255	43	67	3,0
40	50	470	80	100	11,0
50	50	470	80	100	12,0

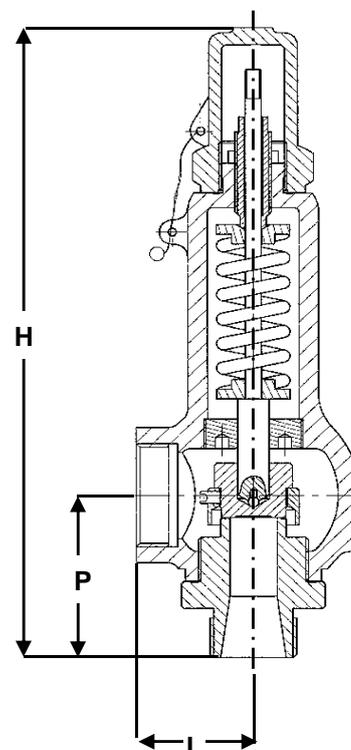

Conditions de service maximum / Maximum working conditions

Température max. / Max. temperature 200°C Pression max. / Max. pressure 100B
(ATTENTION ne s'agissant pas d'une pression / température associées, elle peut être déterminée par nos soins)

Matières / Matériaux

CORPS / BODY Acier
 CLAPET / DISC Inox 316L
 SIEGE / SEAT Inox 316L
 RESSORT / SPRING Inox 302

Options / Options

Levier
 Siège PTFE

01/2016